

LS 20 HAUT PARLEUR EXTÉRIEUR



10 W
20 W

100 V

IP66


CARACTÉRISTIQUES

LS 20



Type	HP d'extérieur
Matière	ABS
Haut-parleur	130 mm coaxial
Pression Acoustique	90 dB/1 W / 1 m
Bande passante	100 - 10 000 Hz
Puissance ligne	20W - 10W
Impédance 100V	500 Ω - 1 KΩ
Branchement	Sur fils - Presses étoupe
Dimensions (Ø x h)	215 x 245 mm
Poids	2,1 kg
Étanchéité	IP66

Câblages des sorties

Exemple Câblage en 100V pour 20W

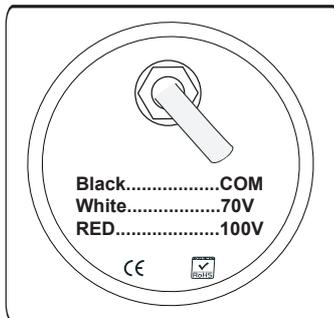


Dessous du haut-parleur

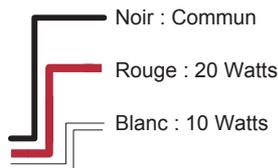

Attention :
La somme des puissances de toutes les enceintes reliées ne doit pas excéder la puissance maximale de l'amplificateur.

Caution:
The sum of all connected speakers must not exceed the maximum power of your amplifier.

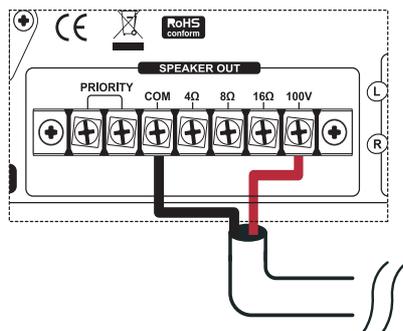

Lorsque vous raccordez vos haut-parleurs à l'amplificateur prenez garde de respecter les polarités.
Raccordez les haut-parleurs équipés de transformateurs aux bornes **COM** et **100V** de l'amplificateur.